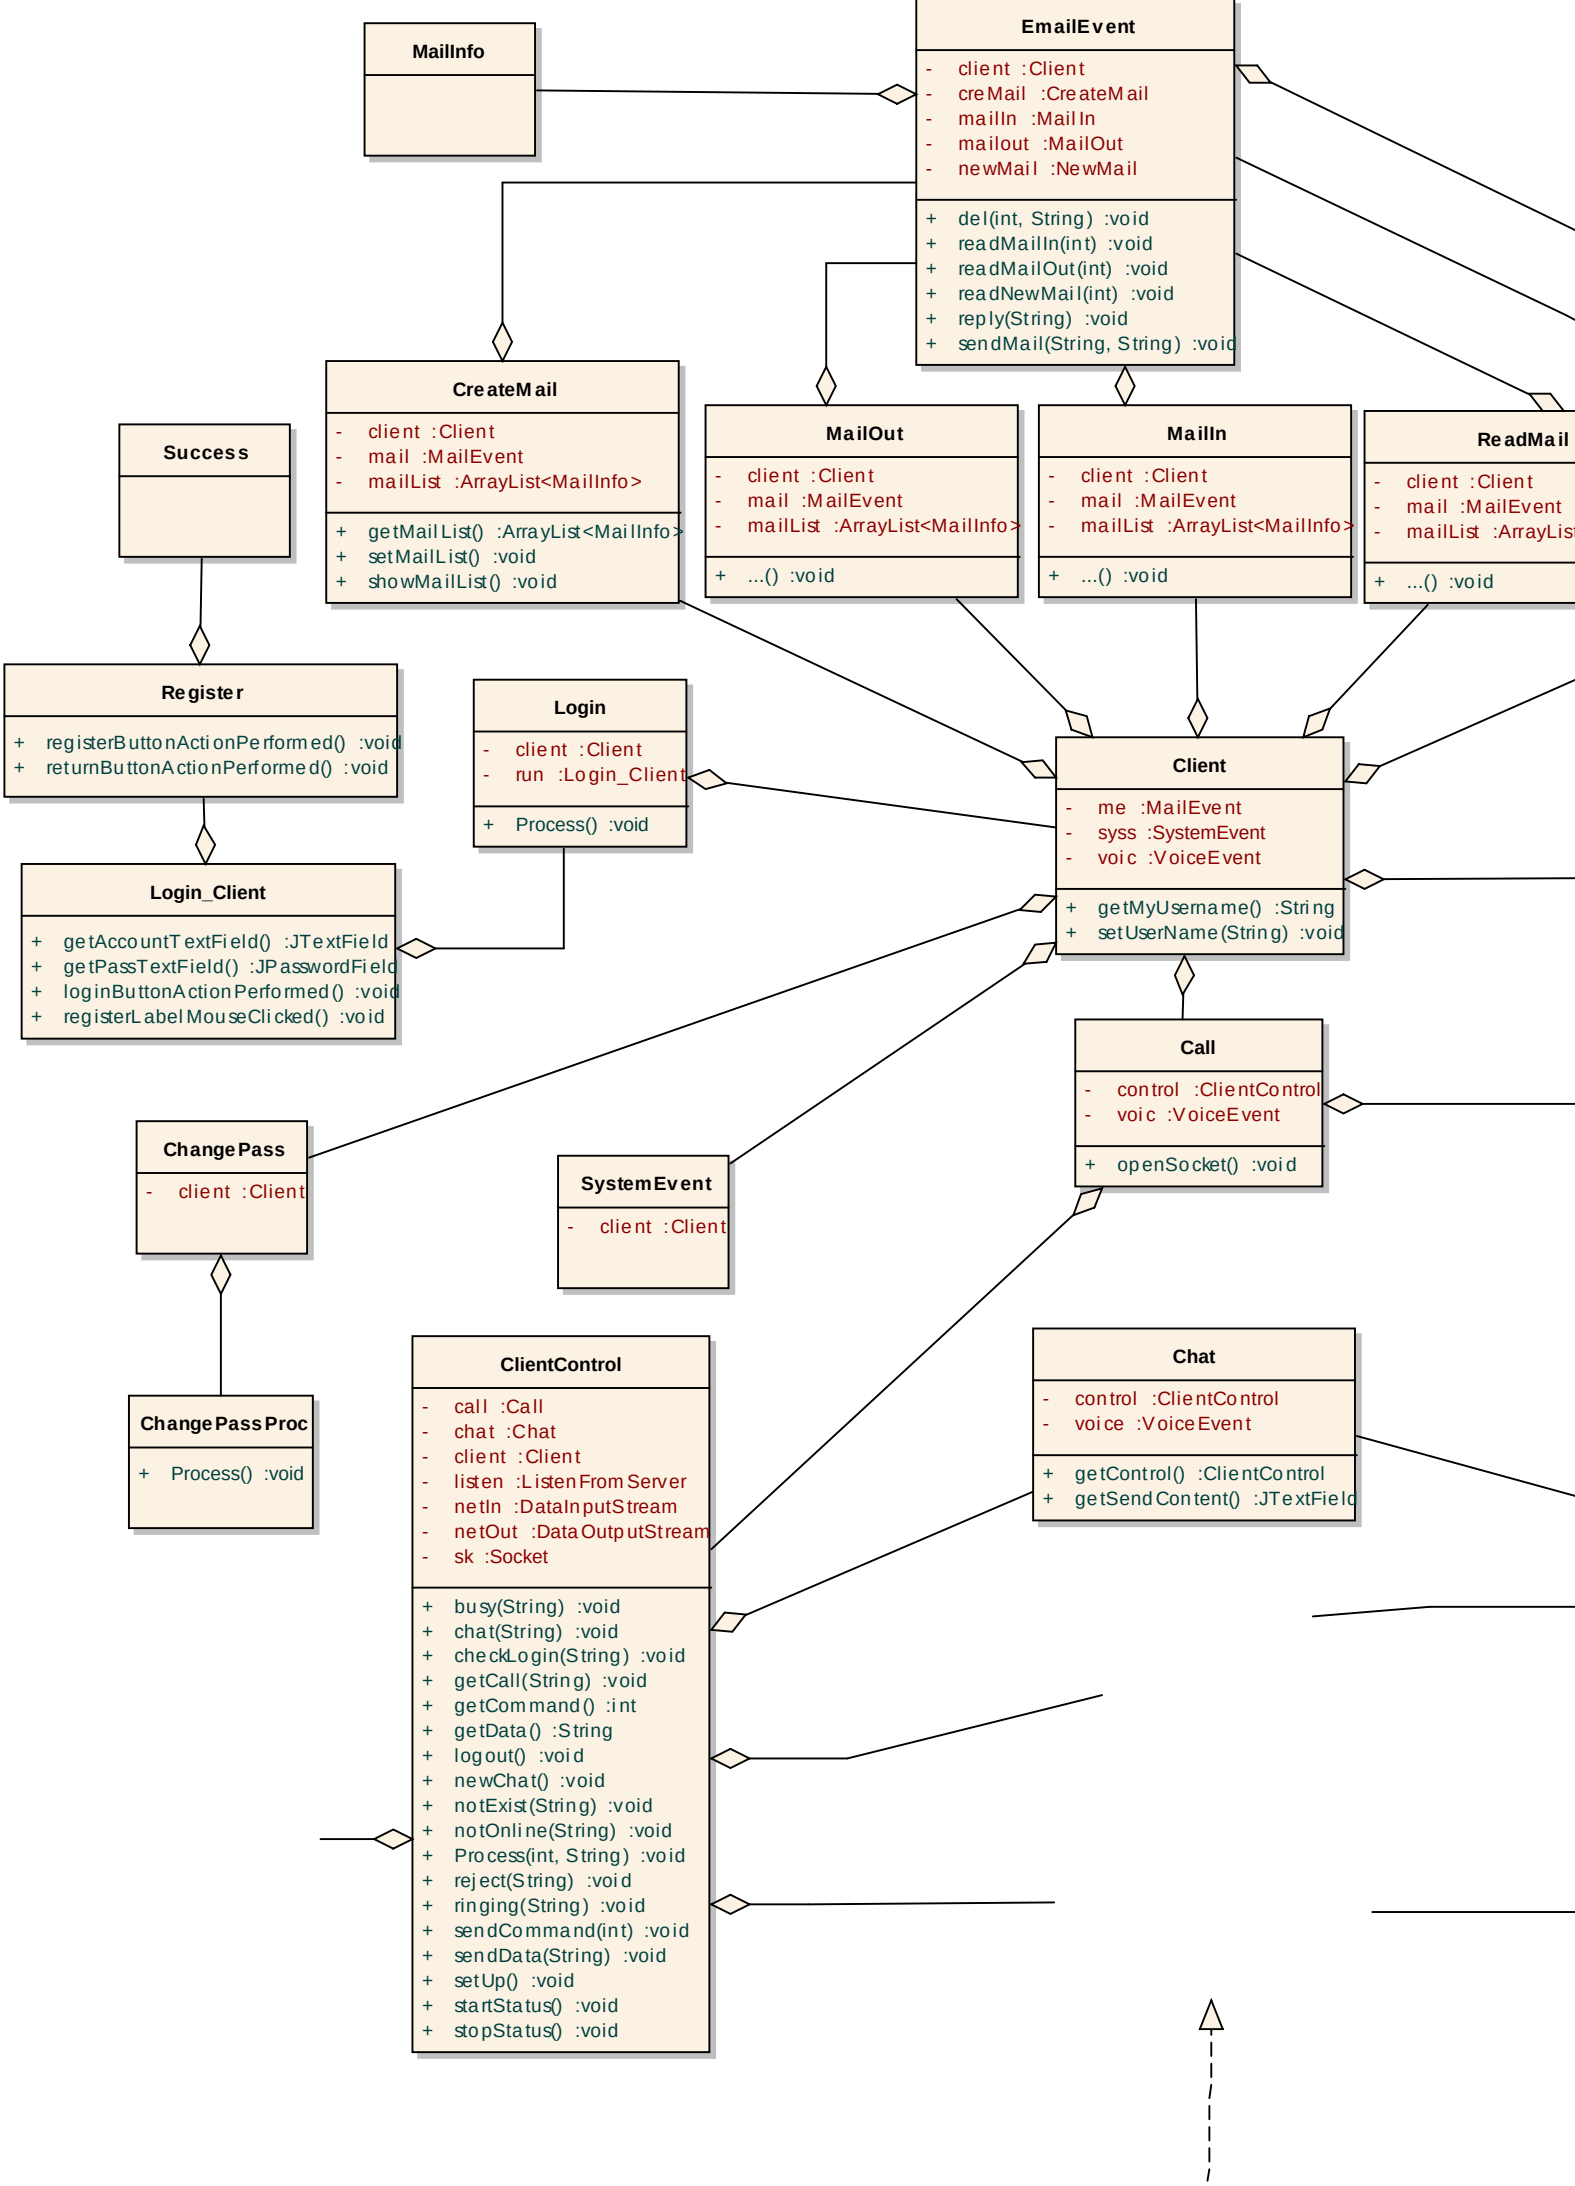
MailInfo
EmailEvent
- client :Client
- creMail :CreateMail
- mailIn :MailIn
- mailout :MailOut
- newMail :NewMail
+ del(int, String) :void
+ readMailIn(int) :void
+ readMailOut(int) :void
+ readNewMail(int) :void
+ reply(String) :void
+ sendMail(String, String) :void
CreateMail
- client :Client
- mail :MailEvent
- mailList :ArrayList<MailInfo>
+ getMailList() :ArrayList<MailInfo>
+ setMailList() :void
+ showMailList() :void
MailOut
- client :Client
- mail :MailEvent
- mailList :ArrayList<MailInfo>
+ ...() :void
MailIn
- client :Client
- mail :MailEvent
- mailList :ArrayList<MailInfo>
+ ...() :void
ReadMail
- client :Client
- mail :MailEvent
- mailList :ArrayList
+ ...() :void
Success
Register
+ registerButtonActionPerformed() :void
+ returnButtonActionPerformed() :void
Login
- client :Client
- run :Login_Client
+ Process() :void
Client
- me :MailEvent
- syss :SystemEvent
- voic :VoiceEvent
+ getMyUsername() :String
+ setUserName(String) :void
Login_Client
+ getAccountTextField() :JTextField
+ getPassTextField() :JPasswordField
+ loginButtonActionPerformed() :void
+ registerLabelMouseClicked() :void
Call
- control :ClientControl
- voic :VoiceEvent
+ openSocket() :void
ChangePass
- client :Client
SystemEvent
- client :Client
ChangePassProc
+ Process() :void
ClientControl
- call :Call
- chat :Chat
- client :Client
- listen :ListenFromServer
- netIn :DataInputStream
- netOut :DataOutputStream
- sk :Socket
+ busy(String) :void
+ chat(String) :void
+ checkLogin(String) :void
+ getCall(String) :void
+ getCommand() :int
+ getData() :String
+ logout() :void
+ newChat() :void
+ notExist(String) :void
+ notOnline(String) :void
+ Process(int, String) :void
+ reject(String) :void
+ ringing(String) :void
+ sendCommand(int) :void
+ sendData(String) :void
+ setUp() :void
+ startStatus() :void
+ stopStatus() :void
Chat
- control :ClientControl
- voice :VoiceEvent
+ getControl() :ClientControl
+ getSendContent() :JTextField

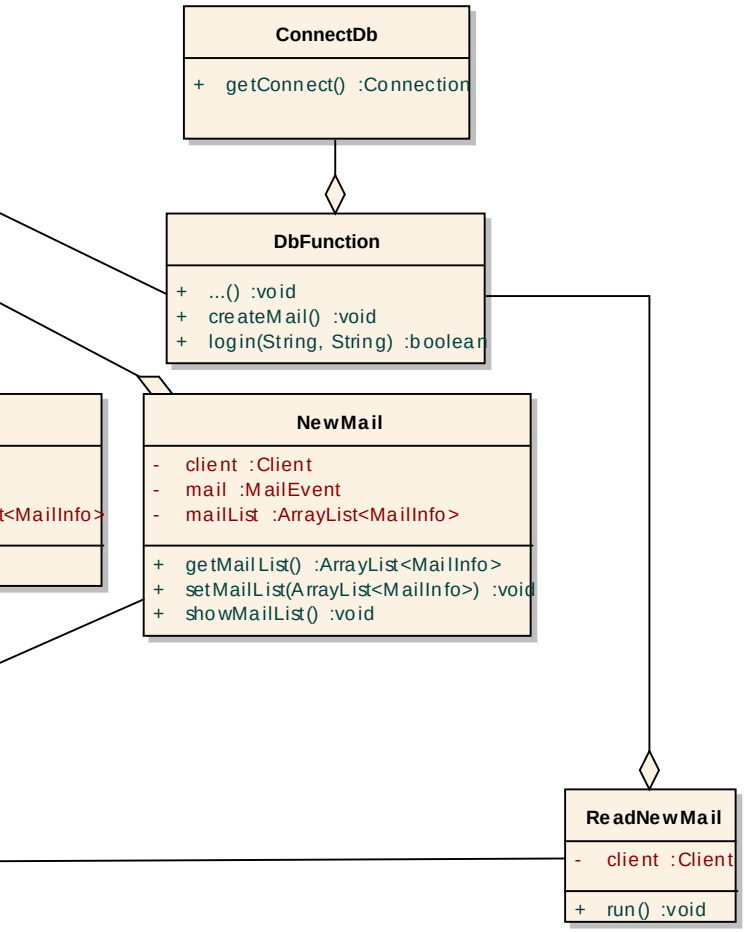
ConnectDb
+ getConnect() :Connection
DbFunction
+ ...() :void
+ createMail() :void
+ login(String, String) :boolean
NewMail
- client :Client
- mail :MailEvent
- mailList :ArrayList<MailInfo>
+ getMailList() :ArrayList<MailInfo>
+ setMailList(ArrayList<MailInfo>) :void
+ showMailList() :void
ReadNewMail
- client :Client
+ run() :void

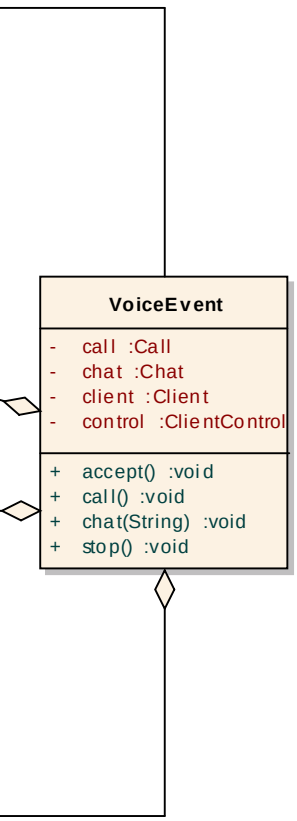
VoiceEvent
- call :Call
- chat :Chat
- client :Client
- control :ClientControl
+ accept() :void
+ call() :void
+ chat(String) :void
+ stop() :void